




SlabDrain H100K-8 con rejilla 461Q

Canal Klassik Drain K100 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 10 cm a 30 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 4" y 6" en los canales múltiples de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Rejilla 461Q de hierro dúctil ranurado. Con una resistencia a la carga . Clase "E" de acuerdo a prueba EN 1433. Para uso industrial. Incluyendo un sistema de seguro Quicklok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.

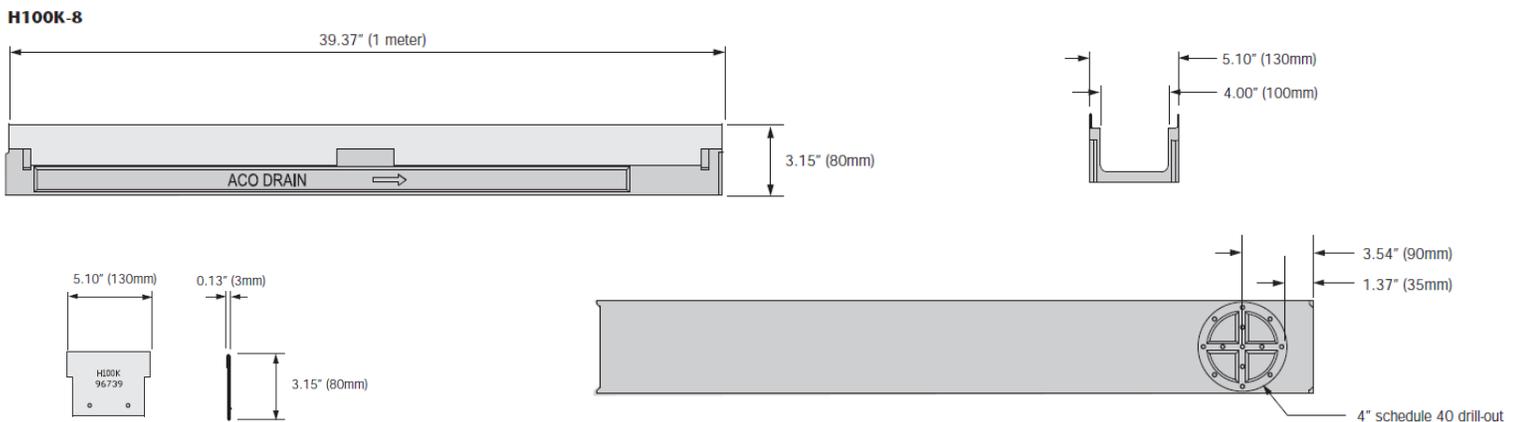

Dimensiones:

Modelo	H100K-8
Longitud (mm)	1000
Ancho ext. (mm)	130
Ancho int. (mm)	100
Área de captación de rejilla (cm2)	450
Clase de Carga	E600
Profundidad inicial (mm)	100
Profundidad final (mm)	100



'QuickLok' locking mechanism

Canal

Rejilla

"QuickLok" de bloqueo espárrago (fijado a la parrilla)

"QuickLok" de bloqueo primavera (fijado a barra de bloqueo)

Bloqueo "QuickLok" bar (lateral y plano) puntos de vista

ACO 'QuickLok' es un sistema patentado sistema de bloqueo sin pernos, las rejillas son removidos y reemplazados con el mínimo tiempo y esfuerzo para mayor facilidad de mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo en la barra de bloqueo. Un perno es fijo a la rejilla que 'se bloquea' en el Clip de resorte en la barra de bloqueo. El perno 'QuickLok' está hecho de acero inoxidable y alta densidad. La barra de bloqueo y el clip son Acero inoxidable, para uso en ambos propósito general y ambientes corrosivos.



www.creaproyectos.mx

Oficina: (55) 5562 8108

Cel: (56) 1170 2916

Distribuidor

