


SlabDrain H300KS-13


Canal SlabDrain H300K-13 de concreto polimérico de 1.00 m de largo, 30 cm. de ancho interno y altura externa de 13cm. Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior para tubo de 6" y 8". Riel de acero inoxidable embebido al concreto polimérico.

Opciones de rejillas del sistema K300.

H300K-13

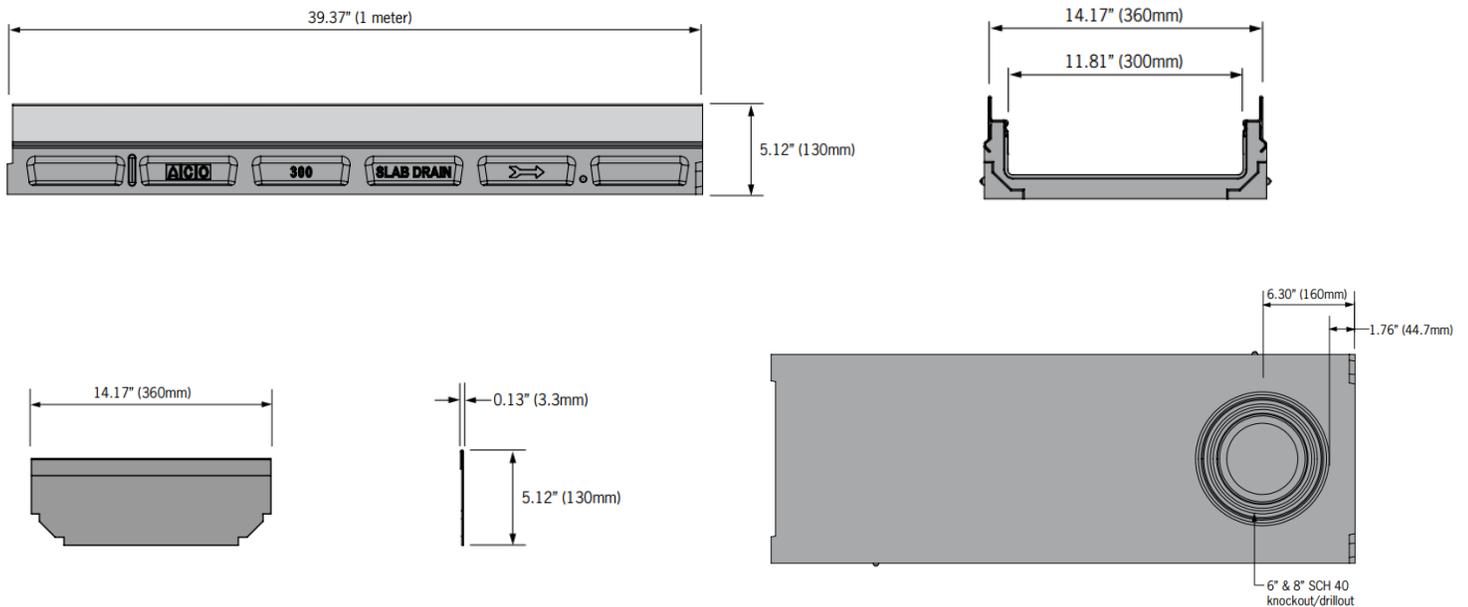

Mecanismo de cierre 'DrainLok'



ACO DrainLok™ es un sistema patentado de fijación que elimina la necesidad de barras, tornillos y/o pernos, mejorando la capacidad hidráulica del canal. El mecanismo DrainLok™ simplemente se sujeta internamente al riel del canal para una rápida instalación. Las rejillas ACO DrainLok™ están diseñadas con un mecanismo anti-deslizante que restringe el movimiento indeseado cuando quedan instaladas, mejorando la confiabilidad y durabilidad del sistema.

Dimensiones:

Modelo	H300K-13
Longitud (mm)	1000
Ancho ext. (mm)	360
Ancho int. (mm)	300
Altura ext. (mm)	130